



パンフレット No. MA284
2012年8月 作成
工 業 用

各種繊維用柔軟・ストレッチ加工剤

ハイテンドーS-200

(HITENDER S-200)

ハイテンドーS-200は、変性シリコーンウレタン樹脂を主成分とする柔軟剤で、天然および合成繊維の編織物に対して耐久性のある柔軟性を付与します。

また、反発性、ストレッチバック性に優れた風合を付与します。

性質・性状

外 観	微青白色エマルジョン
成 分	変性シリコーンウレタン樹脂
イオン性	両性
pH	約5.0 (1%水溶液)
溶解性	任意の割合で水に分散します。 (上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。)

特 徴

1. 天然および合成繊維の編織物に対してボリューム感、反発性、ストレッチバック性に優れた風合を付与します。
2. 耐洗濯性に優れた柔軟性を付与します。
3. 摩擦堅牢度の低下が少ない柔軟剤です。
4. ノンホルマリンタイプです。




使用 方 法

被処理物の種類・形態、処理法により異なりますが、標準使用量は0.2～5 %o. w. f. です。

< P a d 法 >

P a d → D r y → C u r e
ハイテンドー-S-200 100℃×3分 140℃×2分
2～50 g/L

< 吸 尽 法 >

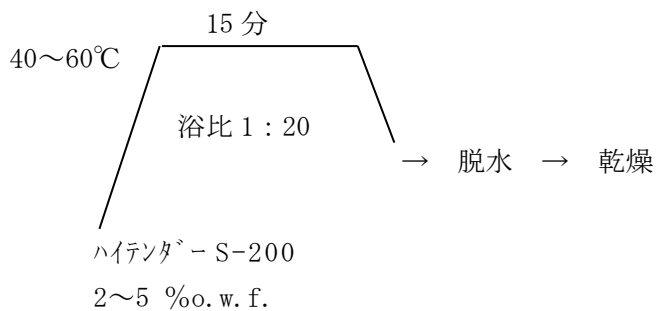

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

1 7 kg



取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。暴露すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 6) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 7) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 8) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。