



パンフレットNo. AH075  
2002年 4月 作成  
工 業 用

各種繊維用浴中柔軟剤

## マルチソフナーKS-2000 (MULTISOFTENER KS-2000)

染色機の高速化や低浴比化により、精練・漂白・染色工程でロープ皺、スレ、当りなどの加工トラブルがしばしば発生します。

マルチソフナーKS-2000は、繊維に平滑性を付与することにより、これらのトラブル防止に優れた効果を発揮します。また残留オイルやワックスなどの乳化・分散力に優れているため、精練不足による染色トラブルの防止にも役立ちます。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	淡褐色粘稠液体
イオン性	アニオン
溶解性	水に可溶

### 特 徴

- ・ 各種繊維の精練・染色工程において、優れた浴中柔軟・平滑効果を発揮します。
- ・ 精練効果も有しており、精練不足に起因する各種トラブルを防止することができます。
- ・ 耐薬品（耐酸、耐アルカリ、耐塩）性に優れています。
- ・ 低泡性であり各種染色機に適応します。

### 使 用 方 法

被処理物の種類・形態により異なりますが、標準使用量は0.5～1g/Lです。

試 験 例

糊剤・オイル等の乳化分散性

染料 : Procion Red H-3EB 5 g/L  
 Dispersol Green C-6B 5 g/L

芒硝 : 80 g/L


浴中柔軟剤 : 0. 無添加

1. マルチソフナーKS-2000 1 g/L
2. 某社品 A 2 g/L

糊剤・オイル等 :

- ア. ベキシラーオイル A 2 g/L
- イ. サイテックスPH-100A 2 g/L
- ウ. コーンスターチ 0.5g/L

工 程 :

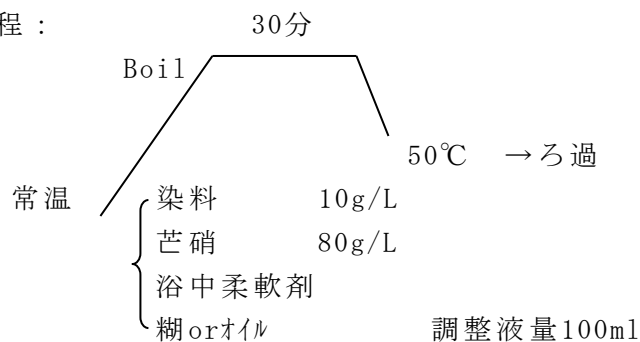

結 果 :

	無添加	マルチソフナーKS-2000	某社品 A
ベキシラーオイルA	○	○	×
サイテックスPH-100A	○	○	×
コーンスターチ	△	△	△~×

○ : 分散性良 △ : 少し凝集 × : 凝集

注 意

- ・ 使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。
- ・ 本品の危険有害性につきましては評価中であります。一般化学製品としての取り扱いおよび保管上の注意事項に従い、十分に注意しながら保管・取り扱って下さい。



入 目

1 8 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。