



パンフレット No.MA360

2016年2月改訂

工業用

無機系凝集剤

サブサイダー 250W

(SUBSIDER 250W)

サブサイダー250Wは、天然ゼオライトを主成分とした特殊無機系凝集剤です。天然ゼオライトの持つ吸着性能を利用し各種廃水の浄化を行います。対象廃液に投入し攪拌するだけで強固なフロックを生成し清澄な水と沈降物が得られるため、処理工程の簡略化が図れます。一般産業廃水・土木工事濁水の浄化、ヘドロ・アオコの除去等様々な分野での活躍が期待できます。

性 状 ・ 性 質

外 観	微黄色～淡黄色粉末
成 分	天然ゼオライト配合品
嵩 比 重	0.87
pH	5.8 (1%水溶液)
溶 解 性	水に一部溶解


(上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません。)

特 徴


1. 無機系の凝集剤であるため安全性が高く、周囲の環境に悪影響を及ぼしません。
2. 粉末のまま対象廃液に投入し攪拌するだけで優れた凝集効果を発揮し、清澄な水と沈降物を得ることができます。
3. 既設の処理設備をそのまま利用することが可能で工程の簡略化が図れます。
4. COD、BOD、n-ヘキサン、窒素、リン等の低減が期待できます。

使用 方 法

従来方法

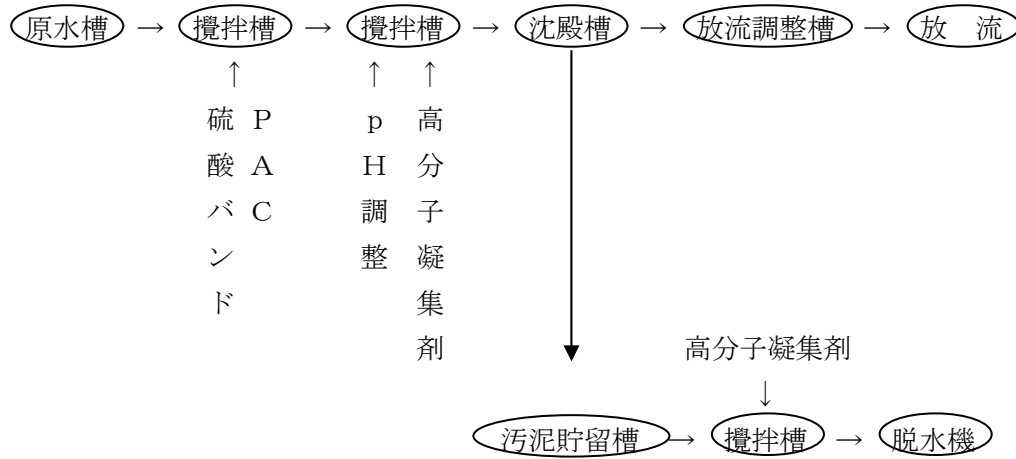

サブサイダー 250W

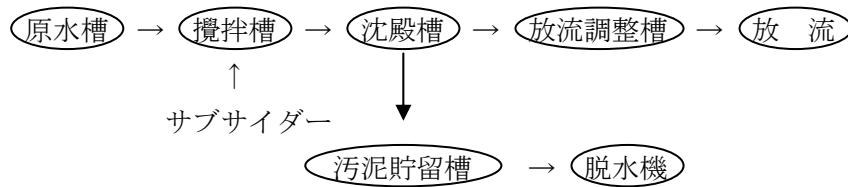

ご 注 意

- ・ 使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。



サバサイダー 250W

入 目

20 kg

取り扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。