



パンフレット AW021
2000年 3月作成
工 業 用

還元洗淨剤

スーパーリダック 16 (SUPERREDUC 16)

ポリエステル繊維を分散染料で染色した後は、未固着染料を除去し、染色物の各種堅牢度を向上させる目的で還元洗淨が行われます。一般に、還元洗淨では、ハイドロサルファイト、アルカリ剤等が併用されますが、スーパーリダック16はこれら各成分を配合したワンパック型還元洗淨剤であり、使い易く、作業性を向上させることができます。

性 質 ・ 性 状


外 観	白色粉末
成 分	ハイドロサルファイト、アルカリ配合製剤
イ オ ン 性	アニオン
p H	約 11.0 (1%水溶液)
溶 解 性	60 以上の温湯で透明に溶解します。

特 徴

- 1 . スーパーリダック16はワンパック型還元洗淨剤として優れた効果を発揮し、ポリエステル/分散染料染色物の各種堅牢度を向上させることができます。
- 2 . スーパーリダック16は持続性に優れた還元効果を発揮します。

使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被処理物の種類・形態、処理法等により異なりますが、一般に下記の通りです。

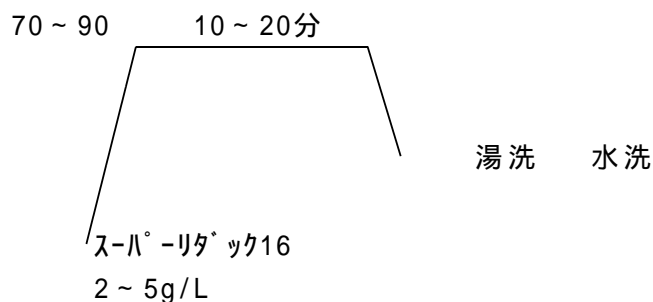

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

20 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

酸性物質、酸化剤との混触禁止。水濡れ注意。

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネおよび防塵マスクを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所(5 ~ 35)で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。



スーパーリタック16

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。